

## 應用

軸向鎖緊螺帽套筒用於安裝斜錐軸上的軸承或緊定套及拆卸退卸套上的軸承。在兩種情況下幫助螺帽。軸向鎖緊螺帽套筒提供 21 個不同尺寸適合軸承內徑在 10 及 100 mm。

## 說明

軸向鎖緊螺帽套筒是深奧鍛造的硬化鐵及適合特殊的螺帽尺寸如下列表 KM, KMK 螺帽。它們提供替代勾型板手及使用電動工具或扭矩扳手的連接。較長的套筒亦可提供當有特殊需求。


## 注意

當使用電動工具時要確認套筒確實連接在一起。



## 技術資料

規格	尺寸		D		h*		連接	重量		適合的螺帽
	d		mm	inch	mm	inch		C	kg	
TMFS 0	18	0.7	22,0	0.9	45	1.8	3/8	0,10	0.22	0
TMFS 1	22	0.9	28,0	1.1	45	1.8	3/8	0,10	0.22	1
TMFS 2	25	1.0	33,0	1.3	61	2.4	1/2	0,20	0.44	2
TMFS 3	28	1.1	36,0	1.4	61	2.4	1/2	0,24	0.53	3
TMFS 4	32	1.3	38,0	1.5	58	2.3	1/2	0,28	0.62	4
TMFS 5	38	1.5	46,0	1.8	58	2.3	1/2	0,38	0.84	5
TMFS 6	45	1.8	53,0	2.1	58	2.3	1/2	0,42	0.93	6
TMFS 7	52	2.0	60,0	2.4	58	2.3	1/2	0,45	1.00	7
TMFS 8	58	2.3	68,0	2.7	58	2.3	1/2	0,61	1.35	8
TMFS 9	65	2.6	73,5	2.9	63	2.5	3/4	0,80	1.76	9
TMFS 10	70	2.8	78,5	3.1	63	2.5	3/4	0,85	1.87	10
TMFS 11	75	3.0	83,5	3.3	63	2.5	3/4	0,90	1.98	11
TMFS 12	80	3.1	88,5	3.5	63	2.5	3/4	1,00	2.21	12
TMFS 13	85	3.3	94,0	3.7	63	2.5	3/4	1,10	2.43	13
TMFS 14	92	3.6	103,0	4.1	80	3.2	1	2,20	4.85	14
TMFS 15	98	3.9	109,0	4.3	80	3.2	1	2,30	5.07	15
TMFS 16	105	4.1	116,0	4.6	80	3.2	1	2,45	5.39	16
TMFS 17	110	4.3	121,0	4.8	80	3.2	1	2,60	5.73	17
TMFS 18	120	4.7	131,0	5.2	80	3.2	1	2,90	6.39	18
TMFS 19	125	4.9	137,0	5.5	80	3.2	1	3,05	6.73	19
TMFS 20	130	5.1	143,0	5.7	80	3.2	1	3,30	7.28	20

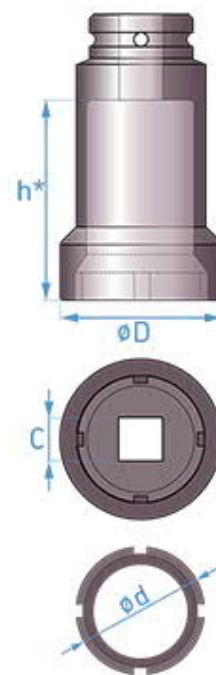

\*較長的套筒亦可提供當有特殊需求